


PVC-Schlauchleitung transparent

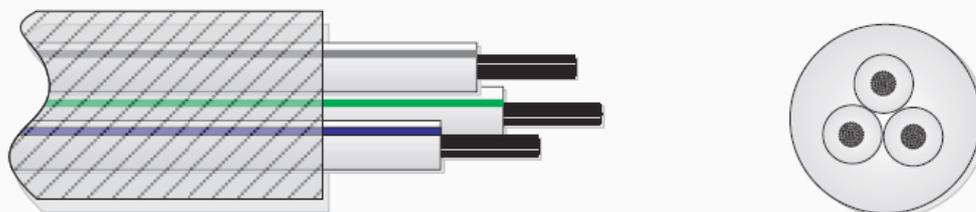

AUFBAU

- blanke, feindrähtige verzinnte Kupferleiter
- Adern und Außenmantel aus transparentem PVC
- Aderkennzeichnung mit farbigen Kennstreifen
- flache oder runde Ausführung

NENNSPANNUNG

300/300 V

TEMPERATURBEREICH

-5°C bis +70°C

ANWENDUNG

Für den Anschluss von Design-Geräten und Leuchten.

VERWENDUNG

leichte Schlauchleitung: In trockenen Räumen zum Anschluss leichter, beweglicher Geräte bei geringer mechanischer Beanspruchung, auch in Beleuchtungskörper, Rundfunk- und Fernsehempfängern, jedoch nicht für Heizgeräte.

mittlere Schlauchleitung: In trockenen und feuchten Räumen und im freien bei mittlerer mechanischer Beanspruchung, z. B.: an Haushaltsgeräten (Waschmaschinen, Kühlschränke ...), an Wärmegeräten nur bedingt

Adernzahl & Nennquersch.	Mantelfarbe	Leiter Aufbau*)	Außen Maße*)	Gewicht	Cu-Zahl
N x mm ²		N x mm	mm	kg/km	kg/km
2x0,50	Transparent	16x0,20	5,00	34,50	10,00
2x0,75	Transparent	23x0,20	5,40	44,70	15,00
3x0,50	Transparent	16x0,20	5,20	44,60	15,00
3x0,75	Transparent	23x0,20	5,30	54,70	22,50
3x1,00	Transparent	31x0,20	6,40	66,10	30,00
3x1,50	Transparent	28x0,25	7,70	100,31	45,00
4x0,50	Transparent	16x0,20	6,00	58,30	20,00
4x0,75	Transparent	23x0,20	6,40	67,40	30,00
4x1,00	Transparent	31x0,20	7,20	90,40	40,00
5x0,50	Transparent	16x0,20	6,50	67,70	25,00
5x0,75	Transparent	23x0,20	6,90	80,10	37,50
5x1,00	Transparent	31x0,20	8,50	120,50	50,00
5x1,50	Transparent	28x0,25	9,90	161,57	75,00