


LiY-Z Zwillingslitze 2 x 0,14 mm² (AWG26) | Hochflexibel

MASSZEICHNUNG / QUERSCHNITT

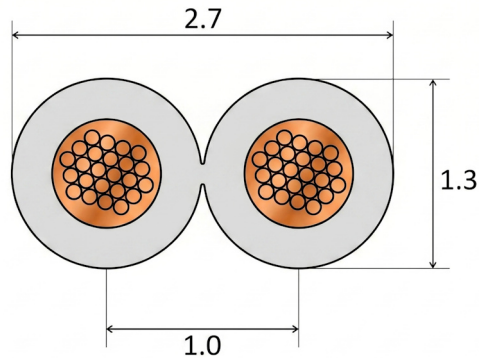

Abmessungen in mm (unverbindlich)

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

Leiter	Kupfer-Litze, blankweich
Leiteraufbau	18 x 0,10 mm (0,14 mm ² / AWG26)
Aderisolation	PVC YI 2 (Shorehärte: 90)
Rastermaß	1,35 mm
Maße (H x B)	1,3 mm x 2,7 mm
Nennspannung	300 V
Spannungsfestigkeit	> 2 kV
Leiterwiderstand	max. 140 Ω/km
Isolationswiderstand	min. 20 MΩ x km (bei +20°C)
Temperaturbereich	-40 °C bis +85 °C
Brandverhalten	flammwidrig nach UL VW-1
Zwischensteg	ohne (Einzeldrähte leicht trennbar)

BESCHREIBUNG & ANWENDUNG

Hochflexible, 2-polige Elektronik-Schaltlitzen (LiY-Z) aus deutscher Fertigung. Die feindrähtigen Kupfer-Zwillingsleitungen überzeugen durch exzellente Lötbarkeit und hohe Flexibilität, ideal für präzise Verdrahtungen im Modellbau und der Elektronik.