


Aura Pinus



Beschreibung:

Fester Deckeneinbaustrahler aus hochwertigem Aluminium-Druckgussgehäuse in umweltfreundlicher Modulbauweise.

Flexible Austauschmöglichkeit des Reflektors zur Optimierung der Beleuchtungsfläche.


Eine optionale Staubschutzscheibe schützt den Reflektor vor Verschmutzung und vorzeitigem Lichtverlust. Reflektor und Abdeckscheibe sind für Reinigungszwecke leicht abnehmbar.

- Starrer Deckeneinbaustrahler
- Modulare Bauweise
- Aluminium-Druckgussgehäuse
- Hochwertige Pulverbeschichtung



Mechanische Daten:


Äußere Abdeckung: 200mm
 Deckenausschnitt: 185mm
 Ausrichtung/schwenkbar: nicht schwenkbar
 Rastverstellung: -
 Drehbarkeit: -
 Sichtbare Gehäusefarbe: weiß, RAL 9010



Technische Daten:

Ausführung: schaltbar (optional dimmbar erhältlich)
 System: 220-240V /50-60Hz
 Systemleistung: 34W
 Lichtleistung: 4134lm
 Lichtfarbtemperatur: 3000K
 Farbwiedergabe: CRI > 90
 Lebensdauer: L70: 60.000 Stunden
 Zulässige Umgebungstemperatur 0...40°C
 Schutzart IP20
 Schutzklasse II
 Treiber Philips Xitanium oder gleichwertig
 Anschlussoption Wieland GST / Wago System
 LED Chip Philips Premium White oder gleichwertig
 Verfügbare Reflektoren 40° / 60°

Kegeldiagramme

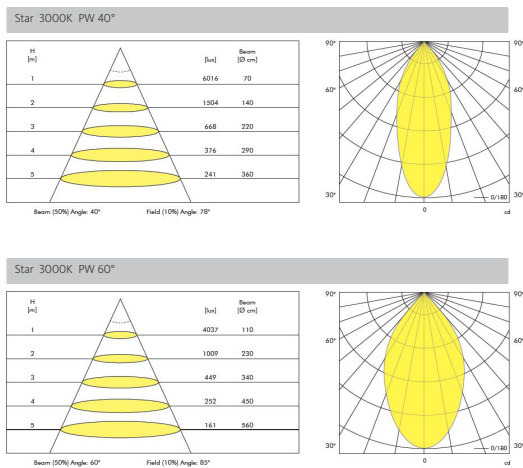

MODELL	SYSTEM-LEISTUNG (W)	FARB-TEMPERATUR (K)	LICHT-STROM (lm)	EFFI-ZIENZ (lm/W)	ART.NR. EIN/AUS
Aura Pinus RE					
Aura Pinus RE 40° 34W 830	34	3000	4134	122	849025-007
Aura Pinus RE 60° 34W 830	34	3000	4134	122	849025-008

Zertifizierung: **CE**