


Aura Salvia



Beschreibung:

Schwenkbarer Deckeneinbaustrahler aus hochwertigem Aluminium-Druckgussgehäuse in umweltfreundlicher Modulbauweise.

Flexible Austauschmöglichkeit des Reflektors zur

Optimierung der Beleuchtungsfläche.


Eine optionale Staubschutzscheibe schützt den Reflektor vor Verschmutzung und vorzeitigem Lichtverlust. Reflektor und Abdeckscheibe sind für Reinigungszwecke leicht abnehmbar.

- Schwenkbarer Deckeneinbaustrahler
- Aluminium-Druckgussgehäuse
- Hochwertige Pulverbeschichtung
- Modularer Aufbau




Mechanische Daten:

Äußere Abdeckung: 200mm
 Deckenausschnitt: 185mm
 Ausrichtung/schwenkbar: max. 90°
 Rastverstellung: 0,5°
 Drehbarkeit: 355°
 Sichtbare Gehäusefarbe: weiß, RAL 9010






Technische Daten:

Ausführung: nicht dimmbar
 System: 220-240V /50-60Hz
 Systemleistung: 34W
 Lichtleistung: 4135lm
 Lichtfarbtemperatur: 3000K
 Farbwiedergabe: CRI > 90
 Lebensdauer: L70: 60.000 Stunden
 Zulässige Umgebungstemperatur: 0...40°C
 Schutzart: IP20
 Schutzklasse: II
 Treiber: Philips Xitanium oder gleichwertig
 Anschlussoption: Wieland GST / Wago System
 LED Chip: P
 Philips Premium White oder gleichwertig
 Verfügbare Reflektoren: 15° / 24° / 36°



Kegeldiagramme

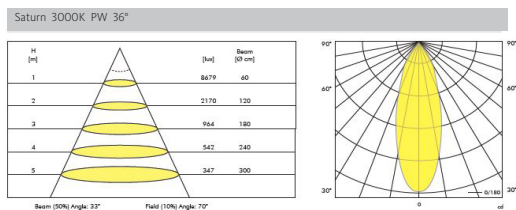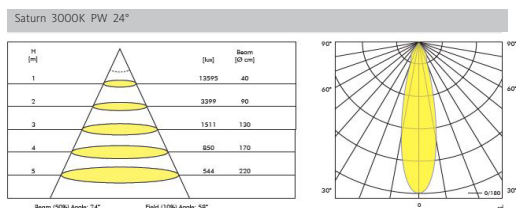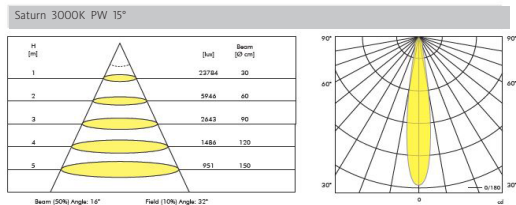

MODELL	SYSTEM-LEISTUNG (W)	FARB-TEMPERATUR (K)	LICHT-STROM (lm)	EFFI-ZIENZ (lm/W)	ART.NR. EIN/AUS
Aura Salvia RE					
Aura Salvia RE 15° 34W 830	34	3000	4135	122	849025-004
Aura Salvia RE 24° 34W 830	34	3000	4135	122	849025-005
Aura Salvia RE 36° 34W 830	34	3000	4135	122	849025-006

Zertifizierung: CE

Alle Angaben unter Vorbehalt.

2019-05-15