

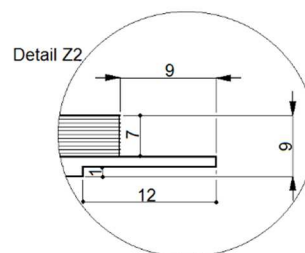


LED Panel Q2S UGR ≤19 28W dim 1-10V

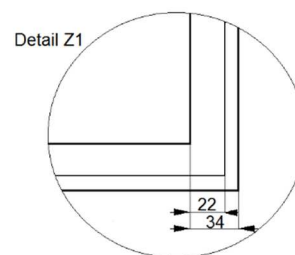

Bezeichnung	LED Panel Q2S UGR ≤19 28W dim 1-10V	
Artikel Nr.	1570461110	1570461210
Lichtfarbe	neutralweiß	warmweiß
Farbtemperatur	ca. 4000 K	ca. 3000 K
Lichtstrom	ca. 4000 lm	ca. 3600 lm
Energieeffizienzklasse	A++ bis A	
Farbwiedergabe	Ra >80	
Farbabstand (MacAdam)	3 SDCM	
Blendungsbewertung (UGR)	≤19	
Blendungsbewertung (UGR) quer	18,7	
Blendungsbewertung (UGR) längs	19,0	
Leuchtdichte $\gamma \geq 65^\circ$	≤3000 cd/m ²	
Ausstrahlwinkel	100°	
Leuchtmittel	SMD-LED	
Bemessungslebensdauer	L ₈₀ B ₁₀ 50.000 h	
Abmessungen (LxBxH)	622x622x9 mm	
Deckenausschnitt Einbau (LxB)	608x608 mm	
Deckenausschnitt Einlege (LxB)	600x600 mm	
Gewicht	2700 g	
Umgebungstemperatur T _a	0°C ~ +40°C	
Material	Aluminium lackiert/PMMA-Microprismenscheibe	
Farbe	weiß (ähnlich RAL 9016)	
Schutzart	IP40	
Nur für den Innenbereich geeignet	ja	
Schutzklasse	II	
Nennleistung der Leuchte	28W	
Nennspannung des Betriebsgerätes	90 ~ 295VAC 127 ~ 417VDC	
Nennstrom des Betriebsgerätes	max. 0,4A (230VAC)	
Anschlussart	Klemme 2x0,75 – 1,5 mm ²	
Einbauhinweis	geeignet zur direkten Montage auf normal entflammaren Materialien	
Dimmbar	dim 1-10V	
Hinweis	Das Panel ist mit einer Blendbegrenzung UGR ≤19 und einer Leuchtdichte ≤3000cd/m ² bei $\gamma \geq 65^\circ$ nach EN-12464 für die Beleuchtung von Bildschirmarbeitsplätzen geeignet.	

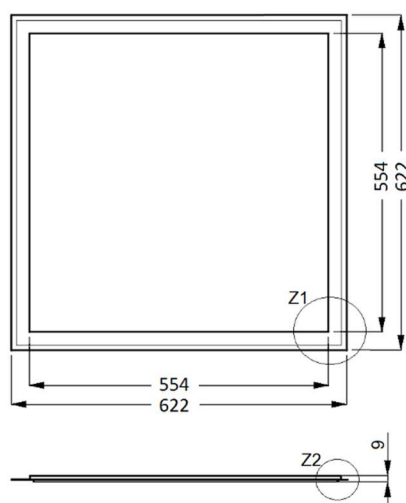

Eine Haftung für die von uns gelieferte Ware ist jedoch bei Vorliegen von natürlicher Abnutzung, Verschleiß sowie Verbrauch, insbesondere bei Betriebsmitteln LEDs etc. grundsätzlich ausgeschlossen und zwar auch dann, wenn diese bei Lieferung bereits mit der Ware verbunden sind. Angaben zur durchschnittlichen Lebensdauer und Lichtfarben dienen nur der Orientierung, sind unverbindlich und stellen keine Beschaffenheitsvereinbarung dar.

Technische und gestalterische Änderungen im Zuge stetiger Produktentwicklungen vorbehalten.
 Technical and design changes due to product developments are subject to change without prior notice.
 nobilié AG – Wächtersbacher Str. 78 - 60386 Frankfurt/M. Germany - www.nobile.de




nobile

rev. 0.0
28.09.2018

LED Panel Q2S UGR ≤19 28W dim 1-10V



Type	LED Panel Q2S UGR ≤19 28W dim 1-10V	
Part no.	1570461110	1570461210
Light colour	neutral white	warm white
Light temperature	ca. 4000 K	ca. 3000 K
Luminous flux	ca. 4000 lm	ca. 3600 lm
Energy efficiency class	A++ to A	
Colour rendering	Ra >80	
Colour distance (MacAdam)	3 SDCM	
Unified Glare Rating (UGR)	≤19	
Unified Glare Rating (UGR) across	18,7	
Unified Glare Rating (UGR) longitudinal	19,0	
Luminance $\gamma \geq 65^\circ$	≤3000 cd/m ²	
Beam angle	100°	
Light source	SMD-LED	
Rated Lifetime	L ₈₀ B ₁₀ 50.000 h	
Dimensions (LxWxH)	622x622x9 mm	
Ceiling cut-out recessed (LxW)	608x608 mm	
Ceiling cut-out lay-in (LxW)	600x600 mm	
Weight	2700 g	
Ambient temperature T _a	0°C ~ +40°C	
Material	aluminum painted/PMMA microp prism diffuser	
Colour	white (similar to RAL 9016)	
Protection class	IP40	
Only for indoor use	yes	
Safety class	II	
Rated power of the lamp	28W	
Rated voltage of the LED driver	90 ~ 295VAC 127 ~ 417VDC	
Rated current of the LED driver	max. 0.4A (230VAC)	
Connection of luminaire	terminal 2x0,75 – 1,5 mm ²	
Installation note	suitable for direct mounting on normal flammable surfaces	
Dimmable	dim 1-10V	
Note	The Panel is provided with a glare limitation UGR ≤19 and a luminance ≤3000cd at $\gamma \geq 65^\circ$ according to EN-12464 is suitable for the illumination of VDU workstations	

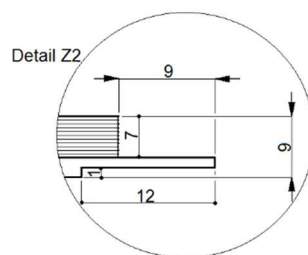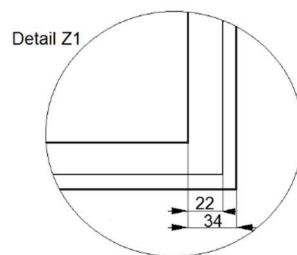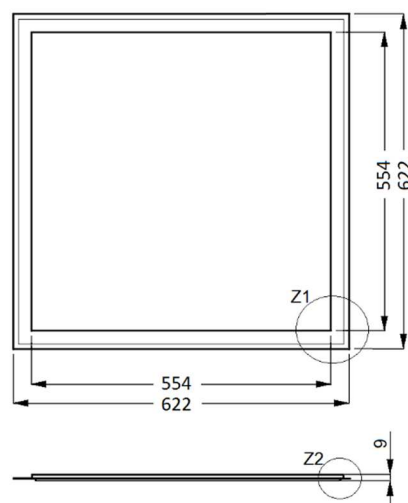

Eine Haftung für die von uns gelieferte Ware ist jedoch bei Vorliegen von natürlicher Abnutzung, Verschleiß sowie Verbrauch, insbesondere bei Betriebsmitteln LEDs etc. grundsätzlich ausgeschlossen und zwar auch dann, wenn diese bei Lieferung bereits mit der Ware verbunden sind. Angaben zur durchschnittlichen Lebensdauer und Lichtfarben dienen nur der Orientierung, sind unverbindlich und stellen keine Beschaffenheitsvereinbarung dar.

Technische und gestalterische Änderungen im Zuge stetiger Produktentwicklungen vorbehalten.
 Technical and design changes due to product developments are subject to change without prior notice.
 nobilié AG – Wächtersbacher Str. 78 - 60386 Frankfurt/M. Germany - www.nobile.de

nobile

rev. 0.0
 28.09.2018