

Elektronischer Münzzeitgeber KDK 410

Der KDK Münzzeitgeber ermöglicht die zeitabhängige Stromfreigabe, gesteuert durch Münzeinwurf. Als Münzen können, je nach Einwurf, 0,20 Euro, 0,50 Euro, 1 Euro, 2 Euro oder Wertmarke verwendet werden.

Anwendung für ein solches Gerät findet man beispielsweise im Solarium, bei Waschmaschinen, Trocknern, Dusch- oder Flutlichtanlagen.

Zur Steuerung unterschiedlicher Geräte bietet der KDK 410 differenzierte Lösungen in einem Gerät, welches einfach zu bedienen ist.

Schaltzeiten können vor Ort parametrierbar werden. Durch das robuste Kunststoffgehäuse und den hochwertigen Münzeinwurf mit Falschgeldrückgabe ist eine hohe Zuverlässigkeit und eine lange Lebensdauer des Gerätes gegeben.

Das Gerät kann sowohl mit 230V als auch mit 24V betrieben werden. In der unten aufgeführten Auswahlliste finden Sie fertige Geräte, die einen großen Teil der Einsatzgebiete abdecken.

Auswahlliste KDK 410

	Maße: Gewicht:	(H x B x T) 240 x 180 x 140mm 2,25kg		
Anwendungsbeispiel	Waschmaschine und Trockner ohne Spannung am Türkontakt, Solarien, Duschanlagen	Waschmaschine mit Drehstromanschluss	Waschmaschine und Trockner mit Spannung am Türkontakt	Waschmaschine und Trockner mit Drehstrom und Spannung
Bestellnummer	400410	400410/D	400410/T	400410/D/T
Anschluss 230V oder 24V	X	X	X	X
Hochwertiger Münzprüfer mit Falschgeldrückgabe	X	X	X	X
Zeiteinstellung 0 bis 255 Minuten	X	X	X	X
Schaltstrom ohmsche Last 16A:	X		X	
Drehstromausführung 3 x 20A / 3 x 230/400V:		X		X
Türkontaktsteuerung:			X	X
Restzeitanzeige in Minuten, 2stellig:	X	X	X	X
Münzvorlage: Münznachwurf während der Laufzeit möglich	X	X	X	X
Mehrmünzeneinwurf: Einwurf von mehr als einer Münze zum Start erforderlich	X	X	X	X
Münz- oder Betriebsstundenzähler rückstellbar:	X	X	X	X
Münz- oder Betriebsstundenzähler nicht rückstellbar:	optional	optional	optional	optional
Einwurf 0,20 Euro	___/20	___/20	___/20	___/20
Einwurf 0,50 Euro	___/050	___/050	___/050	___/050
Einwurf 1,00 Euro	___/100	___/100	___/100	___/100
Einwurf 2,00 Euro	___/200	___/200	___/200	___/200
Einwurf Wertmarke	___/410	___/410	___/410	___/410



Münzzeitgeber KDK 410

Münzzeitgeber:

- mit Falschgeldererkennung
- stabiles Kunststoffgehäuse
- mit zweistelliger elektronischer Anzeige
- Zeiteinstellung bis 255 Minuten pro Münze
- mit Mehrmünzeinwurf: Nachwerfen von Münzen während der Hauptzeit möglich, damit Verlängerung der Freischaltzeit.
- mit Münzvorlage: Einstellung der Anzahl der Münzen, die zur Freigabe der Hauptzeit erforderlich sind
- mit Restzeitanzeige: Anzeige der Restlaufzeit in Minuten auf 2-stelliger LED Anzeige.
- Anschluss im Gehäuse über Steckverbindungen (Montagesatz wird mitgeliefert)
- mit Münzbehälter
- Gewicht: 2,25 kg
- Maße in mm: 250 x 180 x 140 (HxBxT)

Technische Daten


Nennspannung:	230V oder 24V,
Schaltstrom:	2x16A (Cos φ = 1) IP 23
xx = 20:	Einwurf 0,20 Euro
xx = 50:	Einwurf 0,50 Euro
xx = 100:	Einwurf 1,00 Euro
xx = 200:	Einwurf 2,00 Euro
xx = 410:	Einwurf Wertmarke
yy = T:	Türkontaktsteuerung, Taster zum einmaligen, kurzzeitigen Einschalten nach beendeter Hauptzeit
yy = D:	Drehstromausführung 3 x 20A
yy = ES:	Einheitliche Schließung

Best.-Nr.: 400410/yy/xx



Münzzeitgeber

Schaltbild

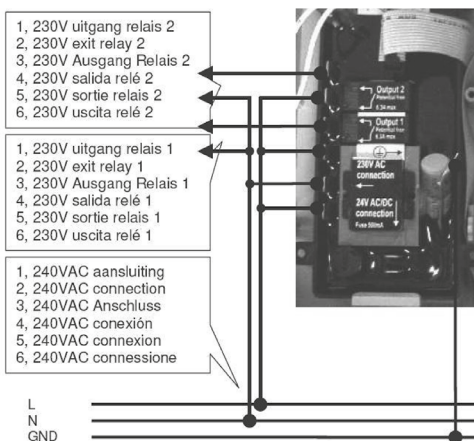

Zubehör:

Wertmarken KD410 profiliert (VPE 100 Stk.)

Best.-Nr.: 399902