
Datenblatt Münzzeitautomat MZA2000

Art.-Nr.: 53.90C.2090 **Art.-Bezeichnung: MZA2000-EUR-WC-Türkontrolle**


Produktabbildung



Maßzeichnung

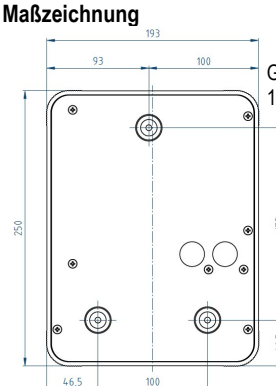

Anschlussbild

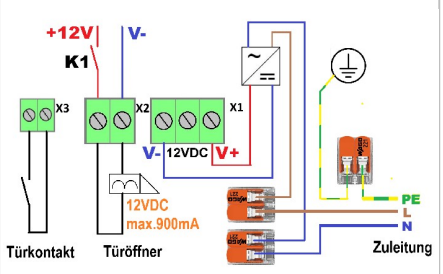

Produktbeschreibung

Der Münzzeitautomat MZA2000-WC ist für die Freischaltung eines Türöffners und anschließender Überwachung eines Türkontaktes konzipiert und somit für die kostenpflichtige Zutrittskontrolle für WC-Anlagen geeignet.

besondere Merkmale

Ausgangssignal: zeitgesteuerter Schaltimpuls für Türöffner 12VDC/max. 900mA
Eingangssignal: externer potentialfreier Türkontaktschalter

Mechanische Daten

Material Gehäuse	Aluminium Strangpressprofil 3.3206 (AlMgSi0,5)
Material Frontplatten	Edelstahlplatten gebürstet, V2A-1.4301
Material Rückplatte	Aluminium 3.3547 (EN-AW 5083)
Größe (HöhexBreitexTiefe)	H193mm x B193 x T145mm / T mit Münzauffangbügel 161mm
Gewicht	3,75 kg
Kabeleinführung	3x Universaldurchführung PG16 (in Rückplatte), Nylon
Mechanische Lebensdauer	$1x10^6$ Schaltspiele
Elektrische Lebensdauer bei Volllast	>100.000 Schaltspiele
Betriebsbedingungen Temperatur	+5°C bis +45°C / (Transportbed. kurzzeitig -15°C bis +45°C)
Betriebsbedingungen Feuchte	20% bis 90% nicht kondensierend bei +20°C (50% bei +40°C)
Betriebsbedingungen Temperatur	+5°C bis +45°C / (Transportbed. kurzzeitig -15°C bis +45°C)
Schutzart	keine

Elektrische Daten

Bemessungsbetriebsspannung U_e	85V – 264 VAC (Weitbereichsnetzteil)
Netzfrequenz	47 – 63 Hz
Nennleistung	15 W
Absicherung	elektronischer Überlast- Kurzschluss- Überspannungsschutz
Schaltfunktion	Schließer
Schaltausgang X2	12 VDC max. 900 mA
Eingangssignal X3	potentialfreier Schließerkontakt

Vorschriften

	2014/30/EU EMV
	EN 61000-6-1; EN 61000-6-3; EN 55014-1
	2011/65/EU RoHS EN 63000:2018

Aufgrund ständiger Produktverbesserungen behalten wir uns technische Änderungen vor. Bitte beachten Sie unsere Liefer- und Verkaufsbedingungen!